



## Fällsäge



## Universalsäge





- |  |  |
|--|--|
| ① Vibrationsgedämpfte Griffe<br><i>Verminderung von Schwingungen</i>                     | ⑦ Krallenanschlag<br><i>zur sicheren Führung bei Fäll- und Ablängschnitten</i> |
| ② Griffheizung<br><i>gegen Durchblutungsstörungen</i>                                    | ⑧ Gashebelsperre<br><i>verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen der Sägekette</i>  |
| ③ Handschutz<br><i>zugleich Auslösung der Kettenbremse</i>                               | ⑨ Kurzschlussschalter<br><i>setzt den Motor still</i>                          |
| ④ Kettenbremse<br><i>setzt Kette schlagartig still</i>                                   | ⑩ Auspuffabschirmung<br><i>gegen Verbrennungen</i>                             |
| ⑤ Handschutz im Bereich des hinteren Griffs<br><i>gegen Verletzungen beim Kettenriss</i> | ⑪ Kettenschutz<br><i>Schutz beim Transport</i>                                 |
| ⑥ Kettenfang<br><i>gegen Verletzungen beim Kettenriss</i>                                |  |

Quelle: © DGUV – DGUV Information 214-046 „Sichere Waldarbeiten“




## Beispielhafte Kettenbezeichnung: $\frac{3}{4}$ 1,5 64

$\frac{3}{4}$  (0,325“) Kettenteilung (in Zoll);  
Abstand der Nietbolzen von Mitte zu Mitte

1,5 Breite der Treibglieder in mm

64 64 Treibglieder

Kennzeichnung auf dem Schwert:

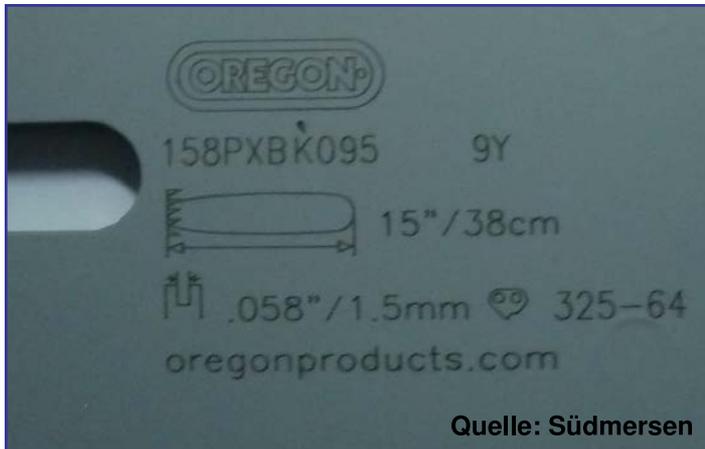

Kennzeichnung der dazu passenden Kette:

