



Achtung bei Sperrung einer Fahrspur:

- Berücksichtigung des Überstandes der Lafette des Hubrettungssatzes über die Fahrzeugkontur auf der einsatzstellenabgewandten Fahrzeugseite
- Bei Drehung des Leitersatzes um 90 ° zur Fahrtrichtung ragt das Drehgestell bis zu 1,50 m in die Gegenfahrbahn bzw. die zweite Richtungsfahrbahn hinein
- Entsprechende Platzierung der Verkehrsleitkegel



Quelle: Werft



Quelle: Werft



Maximale Abstützbreite am Beispiel einer Metz-/Rosenbauer-Drehleiter





Maximale Abstützbreite am Beispiel einer Magirus-Drehleiter






Der absolute Winkel setzt sich aus dem Aufrichtwinkel und Neigungswinkel des Geländes (Längs- bzw. Querneigungswinkel) zusammen → Reduzierung des maximal möglichen Aufrichtwinkels!





Zusammenfassung der wichtigsten Abstandswerte nach HAUS-Regel sowie ergänzende Werte

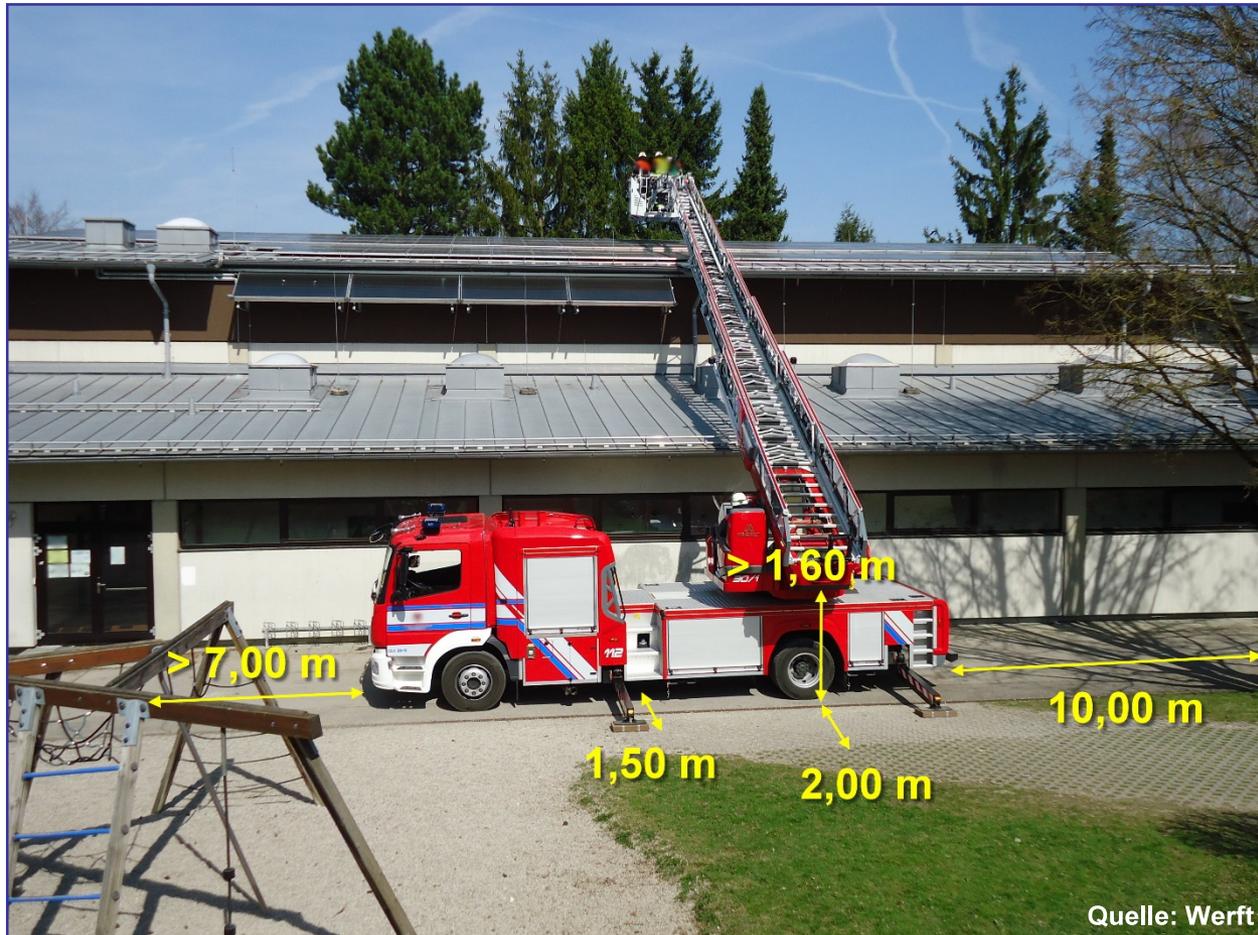



Mindestabstand der Bodendruckplatte von einem Schachtdeckel (Gullydeckel, Kanalisationsschachtdeckel etc.)

