



Abbildung 13: „Artgerechte“ Lagerung eines Schaummittel-Ansaugschlauchs


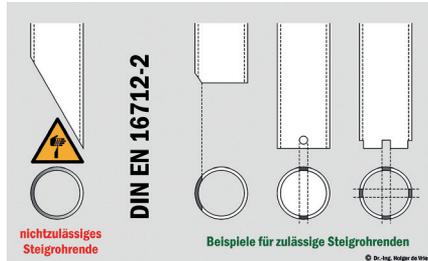


Abbildung 14: Nichtzulässige und zulässige Steigrohr-enden für Ansaug-schläuche nach DIN EN 16712-2

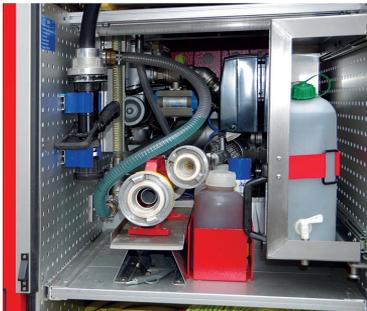

G4 unten

Abbildung 15: TLF 3000 mit festeingebautem Schaummittelbehälter und „Zapfstelle“ im Geräteraum G4

2.1.3 Dosieraufsätze für Z-Zumischer

Von den Firmen AWG und POK/TKW sind Dosieraufsätze für Zumischraten bis 1 % mit integriertem Rückschlagventil für die Netzmittelzumischung als Zubehör für Z2- und Z4-Zumischer zum Anschluss an den Saugeingang des Zumischer erhältlich. Es gelten die einsatztaktischen Hinweise wie für Z-Zumischer. Sie sind für Feuerwehren mit wenigen Einsätzen ein guter Einstieg in die Netzmittel- bzw. Class-A-Foam-Technik – nur ein paar hundert