




Ggf. Längsträger durchtrennen bzw. V-Schnitt

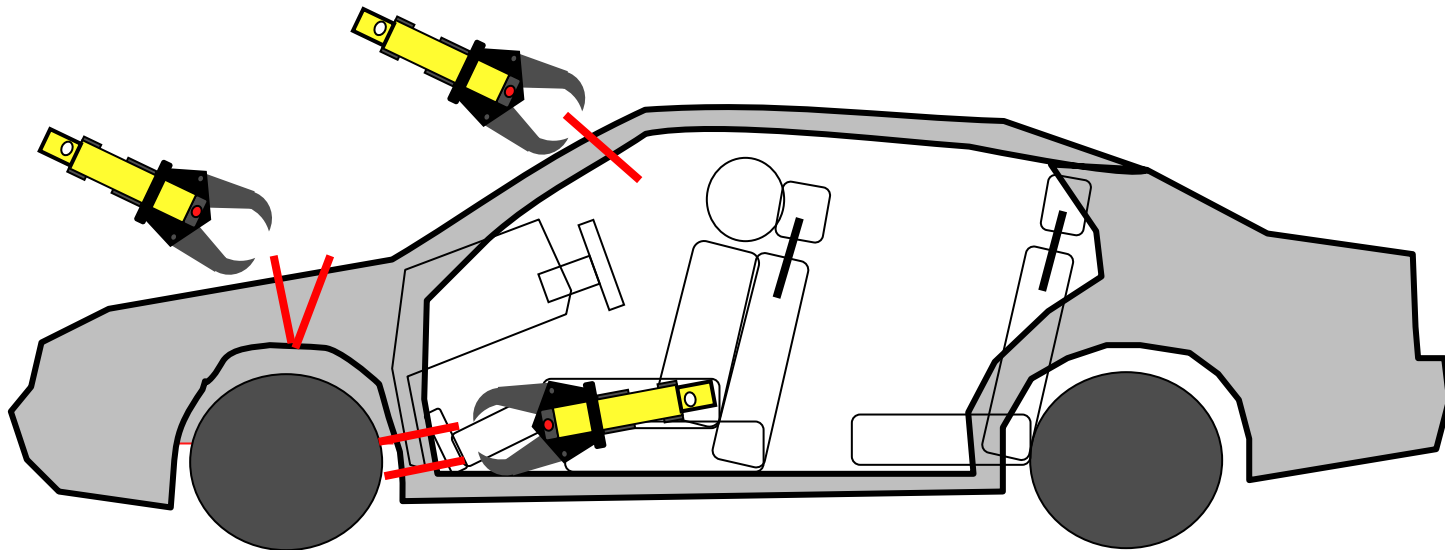

2 tiefe Schnitte + mind. 5 cm auseinander

Quelle: Südmersen



Bei verstärkten Säulen müssen ggf. erst die Verstärkungselemente freigelegt werden, bevor sie durchtrennt werden können.



Quelle: Heck